ATTENTION

[Think Safe]

低圧状態のタイヤ識別は目視では困難

タイヤの空気圧は危険なレベルの30%以下に落ちても、目で見たり足で蹴ることでは正確な判断は困難です。

高速走行時には、タイヤの異常を迅速に簡単に感知できないため危険です。

高速道路を走っている時、ドライバーはタイヤの空気圧が低くなっても迅速に感知することはできません。路面と常に接しているタイヤは、釘や針金・ピンなどによって外傷を受けやすいですが、70km/h以上の高速走行中にはドライバーの感覚だけでは、このような外傷による急速な空気圧の低下を感知し対処することはできません。外傷による空気圧の低下は大きな人身事故にも繋がります。

内　　容	
ディスプレーモニター	1
センサー	4
ディスプレースタンド	1
電源ケーブル	1
シガープラグ	1
識別ステッカー	1

センサーバルブの仕様	
使用周波数	315MHz
送信出力	5mW以下
使用温度	−40℃～+125℃
作動圧力	0～350kpa
重量	39g(バルブ部を含む)
使用電源	3.6VDC(バッテリー内臓)
バッテリー寿命	5～7年

モニターの仕様	
使用周波数	315MHz
消費電流	100mA以下
使用温度	−20℃～+80℃
重量	75g
使用電源	12VDC

※ホイールの形状によって一部取り付けできないものもあります。

TOYOSEIKI KOGYO CO., LTD.

東洋精器工業株式会社は足廻りサービス機器のプランナー&サプライヤーです!!

東洋精器工業株式会社

本社　兵庫県宝塚市末成町7-3

お問い合せ:0797(74)6605 FAX 0797(74)6606

URL：http://www.toyoseikico.co.jp

横浜支店　新潟営業所　金沢営業所　高松営業所

宝塚配送センター　埼玉営業所　大阪営業所　福岡営業所

札幌営業所　千葉営業所　岡山営業所　鹿児島営業所

仙台営業所　名古屋営業所　広島営業所

~Total Planner & Supplier of Tyre Service Equipment~

TP2

TPMS

Tire Pressure Monitoring System

タイヤ空気圧監視システム

安全で快適なドライブのために

日本電波法適合製品

TOYOSEIKI

SET UP
[Easy set up]

取り付け簡単!!

ダッシュボードにも
取り付け簡単

角度調節

シガーソケットに
差し込むだけ!!

バックライトの色は、オレンジ、緑、青の中から内装に合った色が選択できます。

色々な場所に取り付け可能!!

※注意:エアーバッグが装着されている車両は、必ずエアーバッグが飛び出てくる領域以外の場所にモニターを設置してください。

バルブセンサー

タイヤ内の空気圧と温度をリアルタイムで監視!
バーストの原因となりうる空気圧の低下や発熱を車内にワイヤレスで知らせてくれます。

※ホイールの形状によって一部取り付けできないものもあります。

TPMS
[Tire Pressure Monitoring System]

通常時は空気圧、温度を20秒おきにチェック!!

ホイールに取り付けたセンサー付バルブが得たタイヤ内部の情報を電波で定期的に発信し、運転席の周りに取り付けられたモニターで表示し、異常が発生した時には音と光と画像でお知らせするシステムです。

空気圧の管理で燃費向上!

設定圧350kpa以下の乗用車やRV、SUVなどの多目的車両に装着できます。ドライバーはモニターによって車内でタイヤの状態を直ちに確認することができ、事故の予防に役立ちます。

空気圧

温度

EMERGENCY
[Display] [Light] [Sound]

「音」と「光」と「表示」で緊急事態を知らせます。

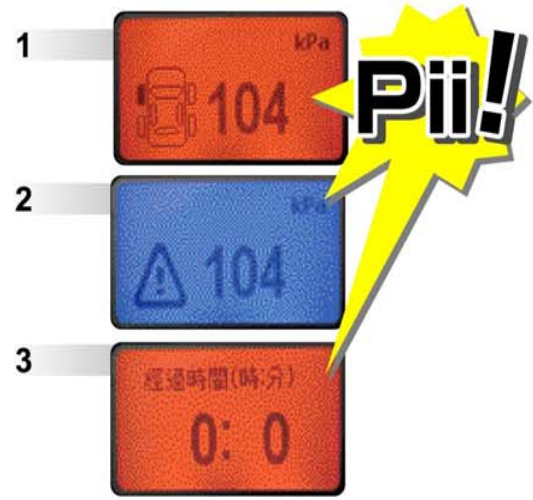

液晶ディスプレーなので状況を解りやすく表示でき、
緊急時にはバックライトを赤と青で毎秒切り替え、
ドライバーに音と光りで状況をお伝えします。

ROTATION
[Easy set up]

ローテーションも簡単!

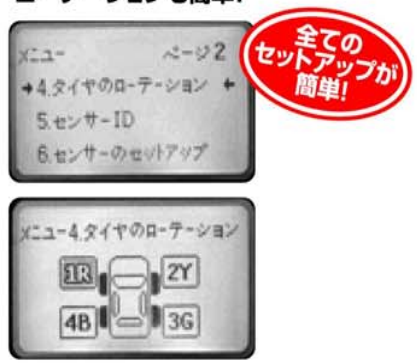

タイヤのローテーション等、
バルブの位置変更もセットアップ画面で
簡単に設定変更ができます。